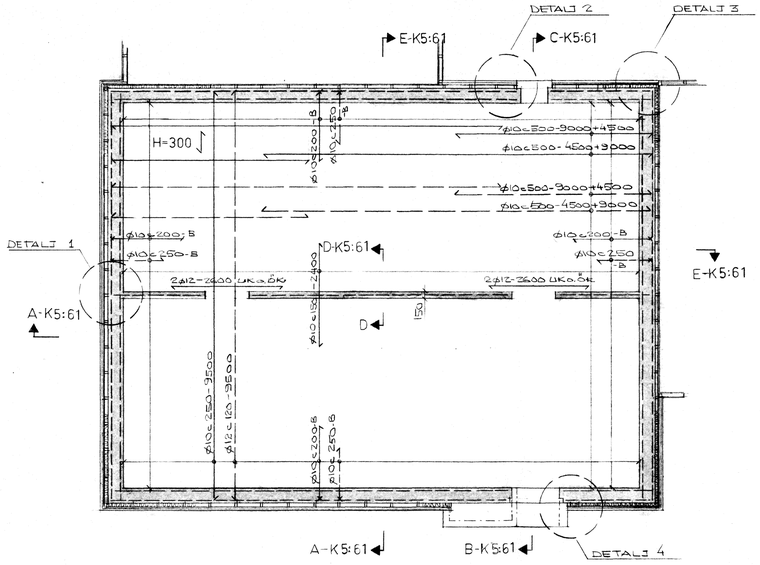

TAKBJÄLKLAG 1:50

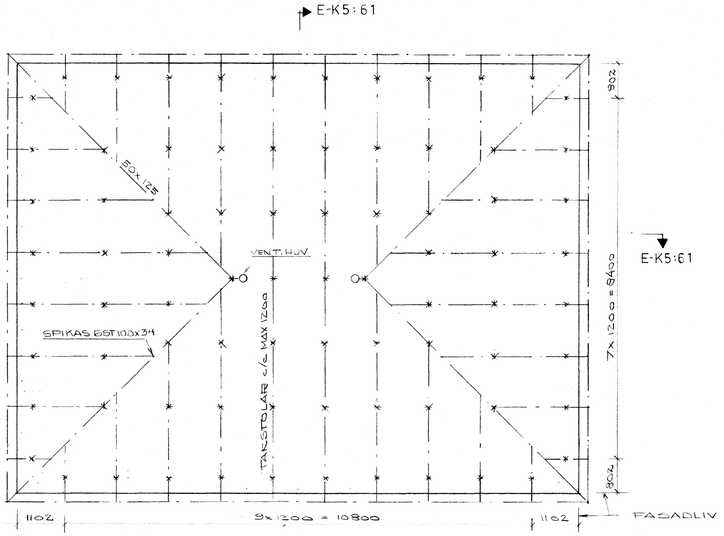

TAKSTOLSPLAN 1:50

* BETECKNAR TAKSTOLSFÖRANKRING

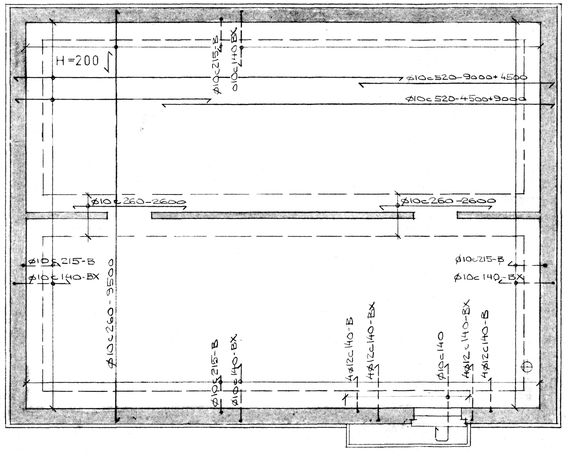

GRUNDPLAN 1:50

FÖRESKRIFTER

BETONGKVALITET:	BTG. II K 250
ARM. KVALITET:	KS 40
PLATTJOCKLEK:	GOLV 200 MM BJÄLKLAG 300 MM
VÄGGTJOCKLEK:	YTTRE BEGRÄNS-NINGSVÄGGAR 350MM BÄRANDE INNERVÄGG 150MM
TÄCKANDE BETONGSKIKT:	UK GOLV OCH GRUND SULOR 50MM ÖVRIGT 15MM
DRÄNERING:	RUNT BYGGNAD INLÄGGES 100MM TEGELRÖR MED SKARVRÖR OCH BÖJAR AV PLAST. HÖGSTA VATTENGÅNG INL. SEKTION Å OCH FALL ≥ 1:200 TILL NÄRMASTE BRUNN.
VIRKESKVALITET:	Ö-VIRKE ENLIGT SBN 80
KORROSIONSSKYDD:	TB78 KAP 3:6 GÄLLER FÖR SKYDDSRUM.

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR	RITN.	K 4:1
INGJUTNINGSGODS	— " —	K 4:602
SEKTIONER	— " —	K5:61
DETALJER	— " —	K5:62

KÅVLINGE
BOGESHOLMSOMRÅDET
KAVLINGE 7
SKYDDSRUM - PLANER

RITAD AV STORAAS	KONSTRUERAD AV I.NILLASSON	GRANSKAD AV	
MALMÖ 83.08.15			

Riksbyggen
PROJEKTERINGSKONTORET MALMÖ
Box 8057, 200 41 Malmö
Stadiongatan 10 040-80160

KÅVINGE
BOGESHOLMSOMRÅDET
KAVLINGE 7
SKYDDSRUM — PLANER

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
778021		K4:601	

K 4:601

778021 | ETAPP | RITNINGSNUMMER K5:601 | REV.

Rb 604-1

NOVARIT AB Folarex H 0,07 mm Sil.